


产品大纲



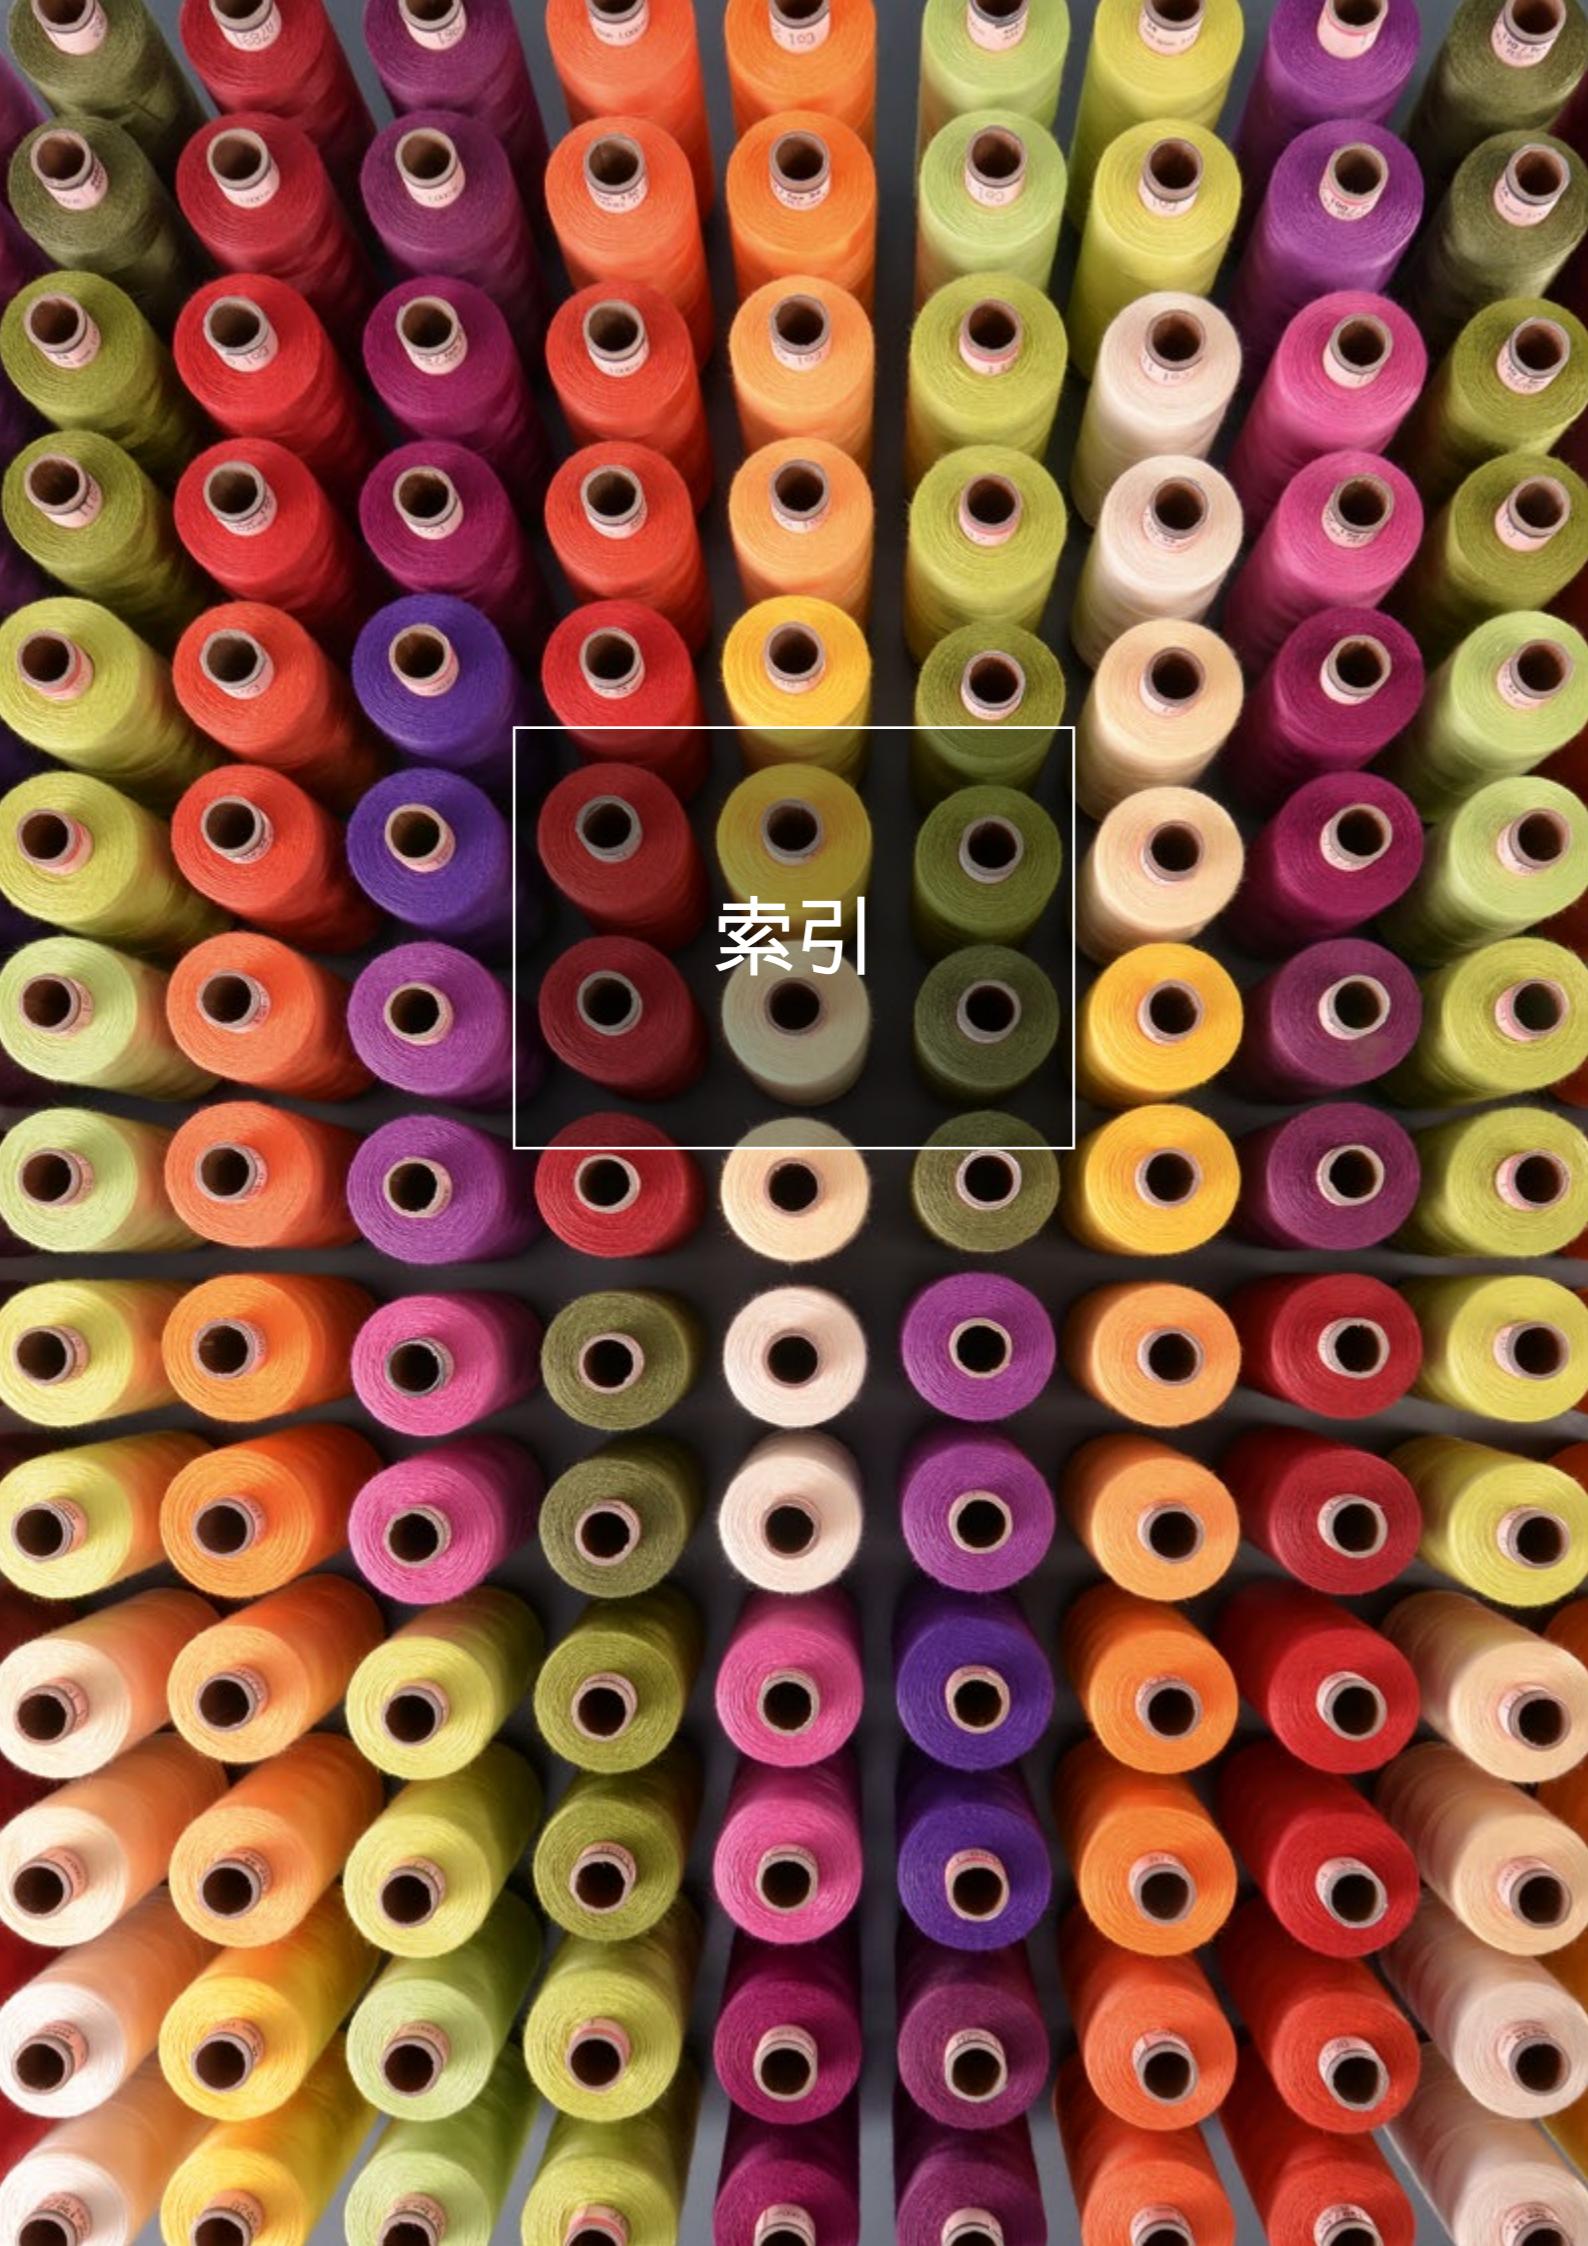

简介

服务	页码 5
AMANN Innovation Lab	页码 7
责任	页码 9
可持续产品	页码 11
Strongbond	页码 34
Isacord	页码 35
Isamet	页码 35
Isa Textlight	页码 36
Isa/ Isabob	页码 36
Rasant-Oxella	页码 37
Topfil	页码 38
Texturan	页码 38
Gore® Tenara®	页码 39
Serabond	页码 40
N-tech	页码 41
N-tech CS	页码 41
A-tech CS	页码 42
Nc-tech	页码 43
K-tech	页码 44
Kc-tech	页码 44
Silver-tech/Silver-tech+	页码 45

应用领域

服饰	页码 14
汽车行业	页码 14
鞋 & 配饰	页码 14
绣花	页码 15
家用内饰	页码 15
专业纺织品	页码 15

AMANN 产品

Lifecycle Polyamid	页码 12
Saba Recycled	页码 13
Universal Recycled	页码 14
Sabatex Recycled	页码 14
Saba WRe	页码 15
Onyx WRe	页码 16
Serafil WRe	页码 17
Saba	页码 20
Universal	页码 21
Sabatex	页码 22
Sabaflex	页码 23
Sabasoft	页码 24
Serafil fine	页码 25
Rasant	页码 26
MercifilGD	页码 27
RasantGD	页码 27
Meta	页码 28
Strongfix	页码 29
Serafil	页码 30
Synton	页码 31
Serabraid	页码 32
Onyx	页码 33
多彩色	页码 43
霓虹色	页码 43
防泼水	页码 43
上蜡 (T90)	页码 43
复合材料(Comphil工艺)	页码 43
加邦	页码 43

特殊色

多彩色	页码 43
霓虹色	页码 43

特殊工艺

防泼水	页码 43
上蜡 (T90)	页码 43
复合材料(Comphil工艺)	页码 43
加邦	页码 43



服务与咨询

服务

从产品研发、生产到客户服务,优质、精准以及高度的创新精神和全身心的投入是AMANN实力的体现。

可靠性

基于我们在缝纫线和绣花线生产领域的丰富专业知识,AMANN几十年来一直服务于全球纺织业领域。AMANN对于所有的线加工行业来说是一个可靠的合作伙伴,从时尚领域到技术应用,都能够提供专业的产品解决方案。

国际销售团队

销售网络分布于世界各地,既可以促进交流,也有利于全面了解缝纫和绣花流程。

配色

颜色是纺织行业的一个关键因素。AMANN的配色中心采用了先进的技术并聘请了经验丰富的专家。其颜色种类繁多,可向全世界提供产品,并且能够满足各行各业的不同需求:从时尚产品到鞋子和皮具,从汽车领域到专业性的应用。

物流与仓储

作为国际领先的高品质的缝纫线和绣花线制造商,运输和仓储是AMANN日常业务的一部分。及时交付,灵活满足客户的要求,以及高效的物流管理,这也是AMANN的服务宗旨。

AMANN缝纫技术中心

专业缝纫和绣花咨询服务是AMANN的一大优势。为此,AMANN创建了最先进的缝纫技术实验室,并配有全新的缝纫技术中心(STC)。

AMANN缝纫技术中心的服务包括:

- 全球专业缝纫和绣花咨询
- 客户研讨会、技术研讨会和讲座
- 缝纫测试和分析
- 用线量的计算,以及提高生产率的建议
- 专题技术阐述
- 车缝测试

AMANN STC 团队具有几十年的应用领域相关的技术,能够为客户提供最佳的咨询服务和技术支持。

AMANN INNOVATION LAB

AMANN Innovation Lab 是AMANN的创新池。我们的纺织智囊团为纺织相关问题开发智能产品、个性化的解决方案和创新理念,不仅适用于缝纫线和绣花线,也可用于织物表面。该系列产品包括导电缝纫线和纱线、用于复合材料的混合线、传感纱线、具有指示功能的线以及大量的功能纱线和专业用线。AMANN Innovation Lab 研发了不同种类的智能纱线,可为以下领域提供技术解决方案:

INNOVATION LAB



CONDUCTIVE

SENSORY

COMPOSITES

THINKING SOLUTIONS



传导性

传导性在许多行业变得越来越重要。传导性智能纱线因其传导性能,可用于各种不同的应用,如导电或数据传输。



传感器

带有传感技术的智能纱线能够传输信息并可用于许多应用领域。这些传感纱线为线状纺织结构,可测量应力、湿度等。



复合材料

AMANN研发的专门用于复合材料的Comphil工艺,可以提供最佳的缝纫性能,对复合材料的基体无粘附抑制作用。因此,它可与进一步的工序(如树脂灌注)及终端应用保持完美同步。

我们很愿意为您的项目提供支持,请通过innovation-lab@amann.com与我们联系。



责任

对社会责任和环境责任的认同是AMANN集团企业理念的一个重要组成部分。这一理念的核心是与雇员、供应商、客户和合作伙伴之间以及与环境和资源之间进行负责任的互动。

社会

慈善机构Hanns A. Pielenz 基金会由Hanns A. Pielenz于2005年创立,以其名字命名。Hanns A. Pielenz通过将自己的股份转让给基金会,确保了这一传统家族企业的延续,也获得了艺术、文化、科学的研究和教育领域的区域文化机构和慈善机构的长期支持。

环境

- 可持续生产和染色工艺,不断减少有害物质的使用
- AMANN全球范围内的生产工厂具有同样高的安全性标准、生产标准和可持续性标准,并持续遵守这些标准
- 减少废物产生量,促进再循环
- 通过水和能源管理有效利用资源

认证与安全

对于AMANN来说,满足客户对产品性能、可靠性、专业技术、质量和环境适应性的需求是一种义务,也是一种动力。AMANN集团持续遵守高质量标准,通过了DIN EN ISO 9001质量管理体系的认证。

环境管理

根据DIN EN ISO 14001环境管理体系进行的认证表明AMANN采用了资源节约型的生产方式,同时尽可能将对环境的影响保持在最低水平。

质量承诺

通过了严格的 ISO/TS 16949质量管理体系认证,证明了AMANN为保证安全的生产环境,履行了注重流程的质量承诺。

产品认证

AMANN的产品符合REACH法规,保证了产品的无害性。此外,它们还通过了OEKO-TEX® STANDARD 100认证,其中许多产品甚至通过了更严格的附录6标准认证。

AMANN的产品Saba、Sabatex、Sabaflex、Isacord、Serafil、N-tech和N-tech CS根据DIN EN ISO 15797进行了工业耐洗性检验,并通过了DIN EN ISO 30023的PRO标签认证。



可持续产品系 列

从摇篮到摇篮认证™的金牌认证或再生认证 AMANN可持续性缝纫线和绣花线

AMANN有针对性地开发产品,通过使用精选的回收材料和天然材料,使其不仅更具可持续性,而且更加环保。如今,AMANN基于从摇篮到摇篮®的原则,开创了新局面。从摇篮到摇篮®代表始终如一的、持续的回收管理,不产生废弃物,因为从摇篮到摇篮®产品要么作为生物成分用于生物循环中,要么作为技术成分持续保持在技术循环中。我们已为客户提供了从摇篮到摇篮认证™的LIFECYCLE系列金牌缝纫线,我们为此而感到自豪!LIFECYCLE系列的其他产品将紧随其后,以使我们的客户拥有循环技术流或生物材料流。

我们RECYCLED系列的缝纫线和绣花线均由100%高品质的再生材料制成,并且在断裂强度、耐磨性和缝纫性能等方面与我们的优质产品几乎具有相同的品质特征

我们对缝纫线的表面处理也进行了系统性优化。例如,在生产防泼水缝纫线时,我们使用符合环保要求的替代品来替代对环境有害的全氟化碳(PFC)。新型环保防泼水表面处理可用于Serafil WRe, Onyx WRe和Saba WRe。作为一家全球性企业,AMANN还致力于全世界范围内可持续、公平和安全的生产流程。我们已加入联合国全球契约,并根据全球回收标准对我们的生产基地进行认证。

AMANN的可持续产品系列

我们的可持续产品系列包括RECYCLED系列和LIFECYCLE系列。LIFECYCLE系列的所有产品均为从摇篮到摇篮认证™的金牌产品,因此它们可以完全再加工或完全生物降解。RECYCLED系列的AMANN缝纫线和绣花线均由100%可回收材料制成。

LIFECYCLE



RECYCLED



锦纶6.6长丝缝纫线, 100%可回收

- 从摇篮到摇篮认证™的金牌认证
- 新型再生锦纶缝纫线
- 纺织废料制成
- 用于技术循环的安全、循环缝纫线
- 仅用可降解染料染色, 因此对生物循环来说是安全的
- 坚固、耐磨、耐用
- 优异的强度和色牢度
- 制造可持续性产品的理想选择

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
40	70	110-130	18-21	1.200 m KS 请向我们查询详情
60	45	100-120	16-19	1.800 m KS 请向我们查询详情
120	24	70-80	10-12	4.000 m KS 请向我们查询详情
120	24	70-80	10-12	approx. 1,5 kg Sp 请向我们查询详情

Sp = FS/KS =

主要应用:



- 女装, 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 工作服

更多应用:



涤纶/涤纶 包芯缝纫线, 100%可回收

- AMANN的可持续性缝纫线由100%可回收的PET瓶制成
- GRS认证
- 纯粹的可持续性与出色的缝纫性能相结合
- 理想的耐磨性和强度性能
- 织物外观
- 制造可持续性产品的理想选择

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
30	105	110-130	18-21	3.000 m Co 535
35	80	100-120	16-19	5.000 m Co 75
50	60	90-110	14-18	2.500 m Co 535
80	40	90-100	14-16	5.000 m Co 535
120	24	70-80	10-12	5.000 m Co 535

Co =

主要应用:



- 女装, 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 工作服
- 皮衣
- 牛仔


更多应用:



涤纶短纤缝纫线, 100%可回收

- AMANN的经济型缝纫线由100%可回收的PET瓶制成
- GRS认证
- 纯粹的可持续性与出色的缝纫性能相结合
- 织物外观
- 制造可持续性产品的理想选择

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
110	27	65-90	9-14	5.000 m Co 请向我们查询详情
120	27	70-90	10-14	5.000 m Co 请向我们查询详情

Co = 

主要应用:



- 女装, 男装
- 内衣 & 家居服
- 皮衣
- 运动 & 户外
- 工作服
- 牛仔


更多应用:



涤纶/涤纶包芯缝纫线, 防泼水, 无PFC

- WRe =防泼水, 环保
- 不含有害化学物质
- AMANN的全能产品
- 适用于防泼水暗缝和明缝
- 高性能, 卓越的缝纫性能
- 理想的耐磨性和强度性能
- 织物外观
- 适用于防泼水哑光绣花

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
25	120	130-160	21-23	5.000 m Co 请向我们查询详情
30	105	110-130	18-21	3.000 m Co 请向我们查询详情
35	80	100-120	16-19	5.000 m Co 请向我们查询详情
50	60	90-110	14-18	2.500 m Co 请向我们查询详情
80	40	90-100	14-16	5.000 m Co 请向我们查询详情
100	30	80-90	12-14	5.000 m Co 请向我们查询详情
120	24	70-80	10-12	5.000 m Co 请向我们查询详情
150	21	60-70	8-10	5.000 m Co 请向我们查询详情

Co =  防泼水处理后颜色会变深。

主要应用:



- 女装, 男装
- 皮衣
- 运动 & 户外
- 工作服


更多应用:



涤纶长丝蓬松线, 100%可回收

- AMANN的可持续性膨体纱, 由100%可回收的PET瓶制成
- GRS认证
- 纯粹的可持续性与出色的缝纫性能相结合
- 柔软, 蓬松, 具有亲肤感
- 适用于所有包缝与绷缝
- 包缝的最佳用线
- 制造可持续性产品的理想选择

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
120	18	80-90	12-14	3.000 m Co 535

Co = 

主要应用:



- 女装, 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 工作服

更多应用:



锦纶6.6长丝缝纫线, 防泼水, 无PFC

- WRe =防泼水, 环保
- 不含有害化学物质
- 超强度缝纫线, 适用于受力接缝
- 适用于防泼水暗缝和明缝
- 坚固、耐磨、耐用
- 优异的强度

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
20	135	140-160	22-23	2.000 m FS 请向我们查询详情
30	105	130-150	21-23	2.500 m FS 请向我们查询详情
40	70	110-130	18-21	4.000 m FS 请向我们查询详情
60	45	90-110	14-18	6.000 m FS 请向我们查询详情

FS/KS =  防泼水处理后颜色会变深。

主要应用:



- 鞋

更多应用:



涤纶长丝缝纫线, 防泼水, 无PFC

- WRe =防泼水, 环保
- 不含有害化学物质
- 应用于鞋类的首选产品
- 适用于防泼水暗缝和装饰缝
- 缝口强度高
- 车缝性能出色, 线迹完美
- 适用于防泼水粗犷质感的装饰绣花

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
10	270	180-220	24-26	300 m FS 请向我们查询详情
15	210	150-180	23-24	450 m FS 请向我们查询详情
20	135	120-140	19-22	600 m FS 148 2.500 m FS 请向我们查询详情
30	90	100-130	16-21	900 m FS 请向我们查询详情 4.000 m FS 请向我们查询详情
40	70	90-120	14-19	1.200 m FS 148
60	45	80-110	12-18	1.800 m FS 请向我们查询详情
80	30	70-110	10-18	2.400 m FS 请向我们查询详情


FS/KS =  防泼水处理后颜色会变深。

主要应用:



- 鞋

更多应用:

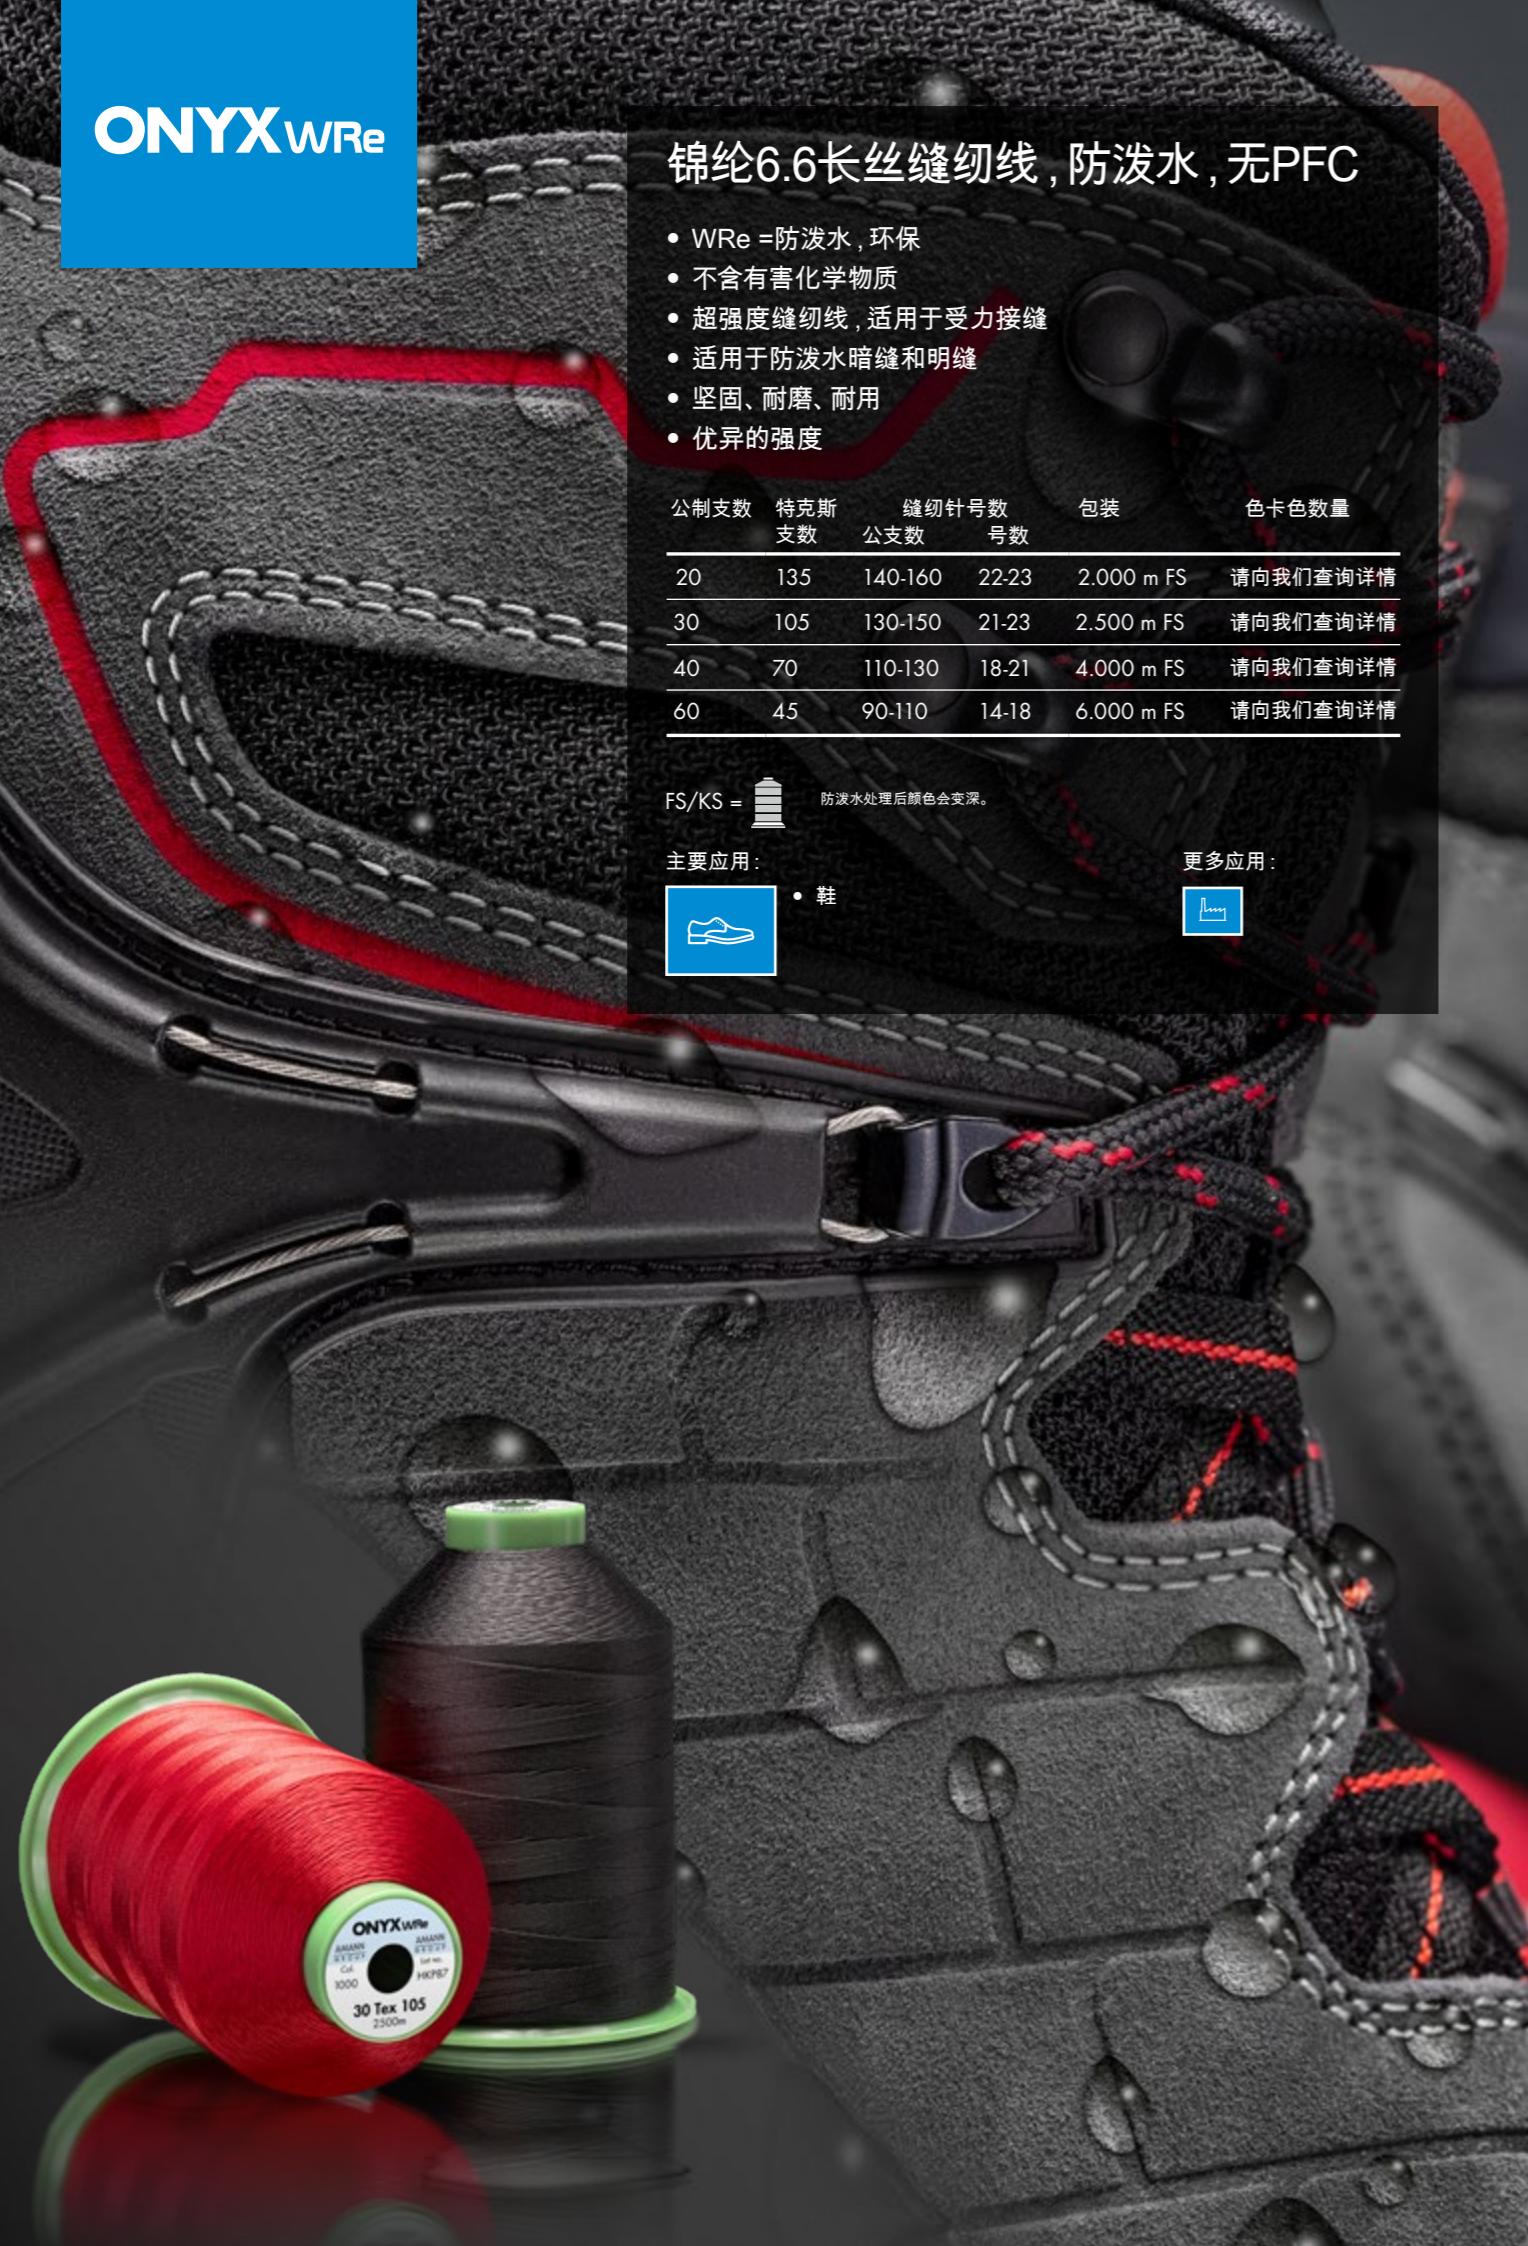

Saba

20

Universal

21

Sabatex

22

Sabaflex

23

Sabasoft

24

Serafilfine

25

Rasant

26

MercifilGD

27

RasantGD

27

Meta

28

Strongfix

29

Isacord

35

Isamet

35

Isa Texlight

36

Isa/Isabob

36



服饰
女装、男装、运动和户外,牛仔、内衣、
皮装,工作服和成衣染色



绣花
亮丽与时尚、金属、夜光、底线、哑光、
金银丝和字型绣、粗线装饰绣、可染色、
技术和功能、阻燃

Serafil

30

Synton

31

Serabraid

32

Strongbond

34

Isacord

35

汽车行业专用的缝纫线
说明请参照AMANN汽
车线产品大纲。



汽车行业
安全气囊、饰品/内饰、方向盘、
安全带、遮阳系统



家用内饰

室内装饰、床垫、枕头和枕套、床上用品、
窗帘、桌布、浴室纺织品

Serafil

30

Synton

31

Serabraid

32

Onyx

33

Strongbond

34

Meta

28

Isacord

35

Isamet

35

Isa Texlight

36

Isa/Isabob

36

Rasant-Oxella

37



鞋 & 配饰

鞋、包、手提箱、皮带和小皮具



专业纺织品

防护服、户外纺织品、智能纺织品、
升降和约束系统、复合材料、
过滤、医学技术

Isacord

35

Isamet

35

Isa Texlight

36

Isa/Isabob

36

Saba

20

Universal

21

Serafilfine

25

Rasant

26

MercifilGD

27

RasantGD

27

Serafil

30

Synton

31

N-tech

41

N-tech CS

41

A-tech CS

42

Silver-tech /

45

Silver-tech⁺

45

Rasant-Oxella

37

Topfil

38

Texturan

38

Serafil

30

Synton

31

Serabraid

32

Onyx

33

Isacord

35

Gore® Tenara®

39

Serabond

40

Saba

20

Universal

21

Sabatex

22

Sabaflex

23

Rasant

26

Isamet

35

Isa Texlight

36

Isa/Isabob

36

N-tech

41

N-tech CS

41

A-tech CS

42

Gore® Tenara®

39

Serabond

40

N-tech

41

N-tech CS

41

A-tech CS

42

Nc-tech

43

K-tech

44

Kc-tech

44

Silver-tech /

45

Silver-tech⁺

45

Serafil

30

Synton

31

Onyx

33

Strongbond

34

Isacord

35

涤纶包芯线

- AMANN全能产品
- 高效、优质的缝纫性能
- 最佳的耐磨性和强度
- 线号全、颜色多
- 织物外观
- 适用于暗合缝与明缝
- 适用于亚光绣花

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装	色卡色数量
8	400	210-250	26-27 800 m Co	30
12	260	160-180	23-24 1.100 m Co	75
18	200	140-160	22-23 1.400 m Co	75
30	105	110-130	18-21 10x300 m XW 3.000 m Co	535 请向我们查询详情
35	80	100-120	16-19 5.000 m Co	75
50	60	90-110	14-18 10x500 m XW 2.500 m Co	535 535
80	40	90-100	14-16 10x1.000 m XW 5.000 m Co	535 535
100	30	80-90	12-14 10x1.000 m XW 5.000 m Co	535 535
120	24	70-80	10-12 10x1.000 m XW 5.000 m Co	535 535
150	21	60-70	8-10 10x1.000 m XW 5.000 m Co	535 535

Saba环保防水线, AMANN全新防水工艺, 不含PFC。

Co =  XW = 

主要应用 :



- 女装、男装
- 运动与户外服装
- 牛仔服
- 内衣 & 家居服
- 皮革服装
- 工作服




更多应用 :



涤纶短纤线

- 针对各种应用的经济型缝合线
- 优异的缝纫性能
- 线号全, 颜色多
- 织物外观
- 适用于暗合缝与明缝
- 适用于亚光绣花

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装	色卡色数量
10	270	160-200	23-25 1.000 m Co	535
20	150	140-160	22-23 2.000 m Co	535
24	120	130-160	21-23 2.000 m Co	535
25	105	130-160	21-23 2.000 m Co	535
30	80	110-150	18-23 2.500 m Co	535
50	60	100-130	16-21 3.000 m Co	535
60	60	100-130	16-21 3.000 m Co	535
75	40	90-120	14-19 5.000 m Co	535
110	27	65-90	9-14 5.000 m Co	535
120	27	70-90	10-14 5.000 m Co	535
150	21	65-90	9-14 5.000 m Co	535
180	18	60-80	8-12 5.000 m Co	535

Co = 

主要应用 :



- 女装 & 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 牛仔裤
- 皮革服装
- 工作服

更多应用 :



涤纶长丝蓬松线

- 最出类拔萃的膨体纱
- 柔软、蓬松，具有亲肤感
- 适用于所有包缝与绷缝
- 包缝的最佳用线


公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
100	35	90-110	14-18	5.000 m Co 10.000 m FS
				171 171
120	18	80-90	12-14	10.000 m Co 30.000 m Co
				535 请向我们查询详情
250	11	70-80	10-12	5.000 m Co 10.000 m Co 30.000 m Co
				171 171 请向我们查询详情

Co =  FS/KS = 

主要应用：



- 女装 & 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 工作服



更多应用：



PTT 长丝线

- 弹性好。适合缝制所有弹性面料
- 保持所有类型缝口的延伸性
- 使用Sabaflex后，缝口具有高弹性能
- 兼具高延伸性与优良车缝性能
- 含37%可再生生物高分子材料

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
30	105	120-140	19-22	900 m FS
50	70	110-130	18-21	1.200 m FS
80	60	80-100	12-16	2.000 m FS
120	27	70-80	10-12	1.500 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 女装 & 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 工作服

更多应用：



超细纤维涤纶长丝,蓬体结构

- 超柔, Sabasoft
- 适用于内衣、运动服、健身服及自行车骑行服
- 首款可以兼顾车缝效率与柔軟性的缝纫线
- 可同时作为针线和弯针线使用
- 超细纤维特别柔软, 能有效防止发黄, 并且耐磨

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
120	18	70-80	10-12	5.000 m Co 240
				10.000 m Co 请向我们查询详情
				30.000 m Co 请向我们查询详情

Co = 

主要应用 :



- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服

涤纶长丝线

- 适用于所有轻薄面料的缝纫线和绣花线
- 半透明、精致细腻、触感丝滑、适应性强
- 适用于高质量的包缝缝口, 缝口痕迹不会凸现
- 适用于所有的埋夹和挑脚缝口
- 缝制羽绒服的理想用线
- 可用于字母和精细图案绣花

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
120	24	70-80	10-12	4.000 m FS 100
				15.000 m FS 请向我们查询详情
180 (120/2)	16	65-70	9-10	5.000 m FS 100
				20.000 m FS 请向我们查询详情
300 (200/2)	10	60-65	8-9	5.000 m FS 100
				20.000 m FS 请向我们查询详情
420 (300/2)	7	50-65	5-9	10.000 m FS 100

FS/KS = 


主要应用 :



- 女装 & 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服

更多应用 :



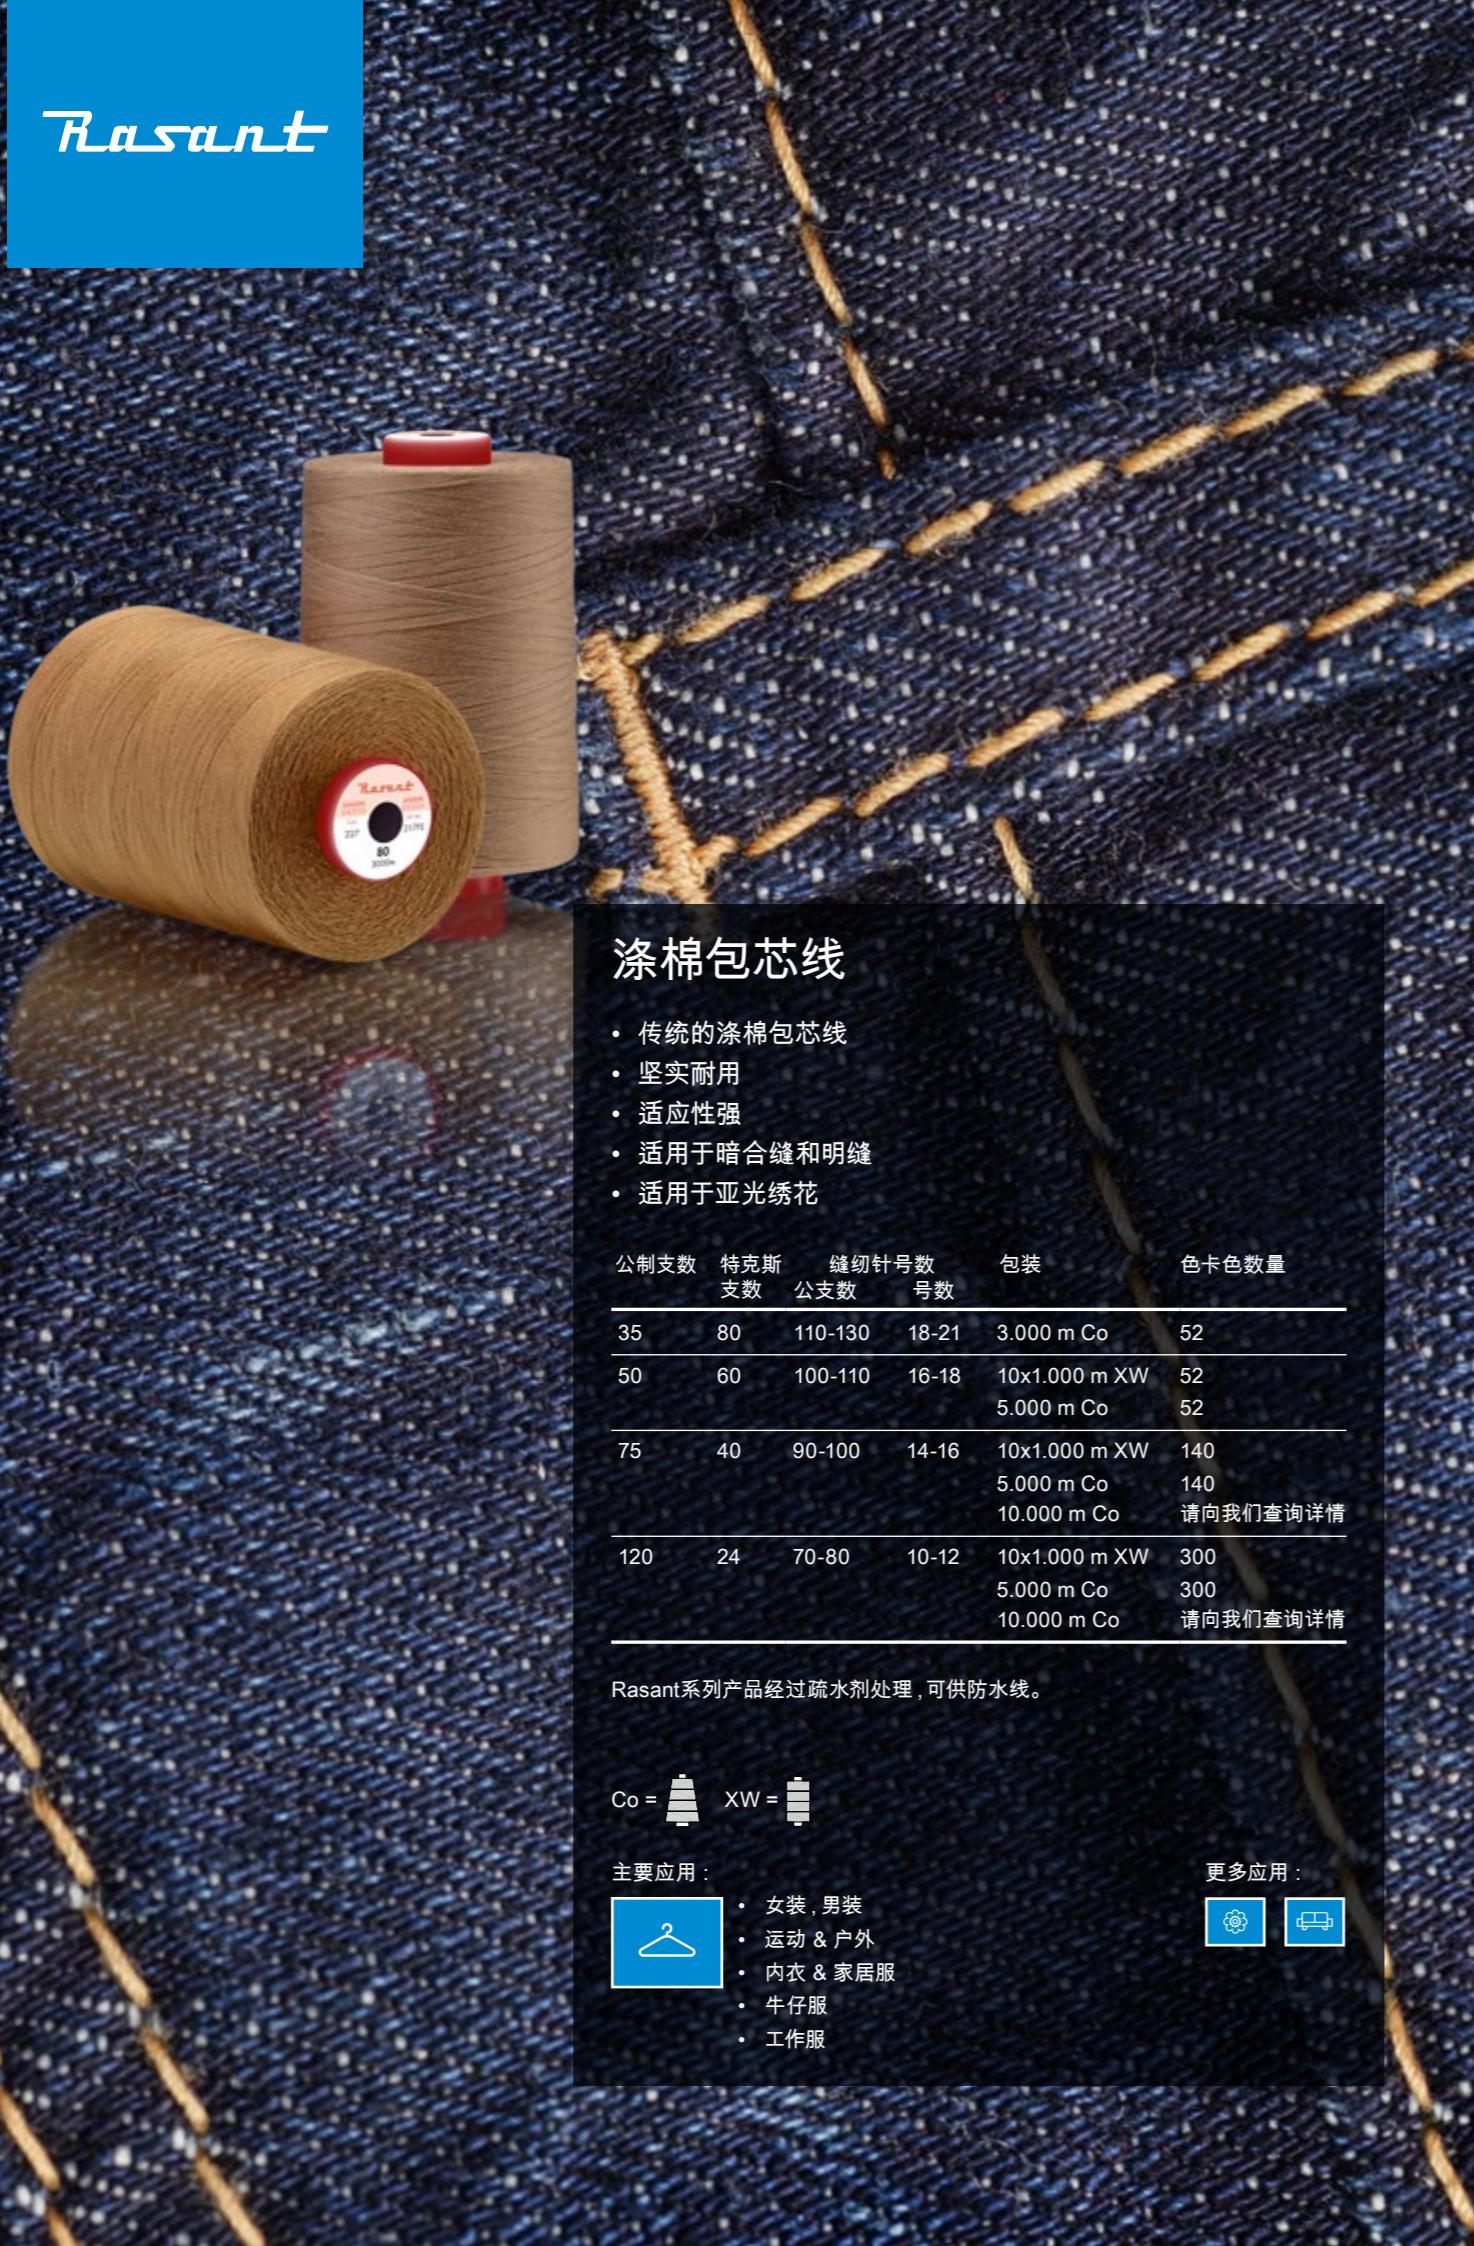

涤棉包芯线

- 传统的涤棉包芯线
- 坚实耐用
- 适应性强
- 适用于暗合缝和明缝
- 适用于亚光绣花

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
35	80	110-130	18-21	3.000 m Co 52
50	60	100-110	16-18	10x1.000 m XW 52
				5.000 m Co 52
75	40	90-100	14-16	10x1.000 m XW 140
				5.000 m Co 140
				10.000 m Co 请向我们查询详情
120	24	70-80	10-12	10x1.000 m XW 300
				5.000 m Co 300
				10.000 m Co 请向我们查询详情

Rasant系列产品经过疏水剂处理,可供防水线。

Co =  XW = 

主要应用 :  • 女装,男装
• 运动 & 户外
• 内衣 & 家居服
• 牛仔服
• 工作服

更多应用 :  

纯棉丝光线

- 适用于成衣染色的经典缝纫线
- 以长绒棉为原料,经丝光处理制成
- 漂白
- 最佳的染色性能
- 完美的缝纫性能

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
18	105	120-130	19-21	2.500 m Co 1
24	80	110-130	18-21	5.000 m Co 1
30	60	100-120	16-19	5.000 m Co 1
40	40	80-100	12-16	5.000 m Co 1
50	35	70-80	10-12	5.000 m Co 1
60	30	65-70	9-10	5.000 m Co 1

Co =  颜色代号解析如下:
3000 = 漂白

主要应用 :



- 成衣染色

更多应用 :



涤纶/棉包芯缝纫线

- 包芯线由40%的涤纶和60%的棉制成
- 高棉成分优化了染色性能
- MercifilGD的理想组合缝纫线,建议结合使用
- 与100%的棉线相比,涤纶成分增加了接缝强度和延伸率。
- 缝纫牢固

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
30	105	120-140	19-22	2.500 m Co 3
50	60	100-110	16-18	5.000 m Co 3
75	40	90-100	14-16	5.000 m Co 3
100	30	80-90	12-14	5.000 m Co 3

Co =  颜色编号说明:
LT00=浅色,未加工涤纶芯,建议用于浅色染色,取决于处理类型,也可以通用; DK01=中色,预染色涤纶芯,建议用于中色染色; DK02=深色,带预染色涤纶芯,建议用于深色染色;

请考虑:
在染色过程中,只有棉成分被染色,涤纶芯未被染色。

主要应用 :



- 成衣染色

更多应用 :








27

涤纶/涤纶包缠金属丝线

- 营造创意装饰效果
- 为您时尚的服饰和皮革添加金属质感
- 点缀装饰、大方简洁、效果一目了然

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
10	260	180-220	24-26	300 m FS
30	105	110-130	18-21	700 m FS

FS/KS = 可供色号：
0496 = 金色, 0511 = 银色, 1145 = 青铜

主要应用：



- 女装, 男装
- 牛仔服
- 皮革服装

更多应用：



涤纶/尼龙长丝线

- 热熔缝纫线, 用于裤子和裙子下摆挑脚暗缝的加固缝
- 在下摆挑脚暗缝后对摆边做拷边包缝的工艺中, 热熔线既可用作包缝的附加线, 也可用作弯针线


公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
30	110	-	-	850 m FS

FS/KS = 可供色号：
2001 = 白色, 0348 = 黑灰色

主要应用：



- 女装, 男装

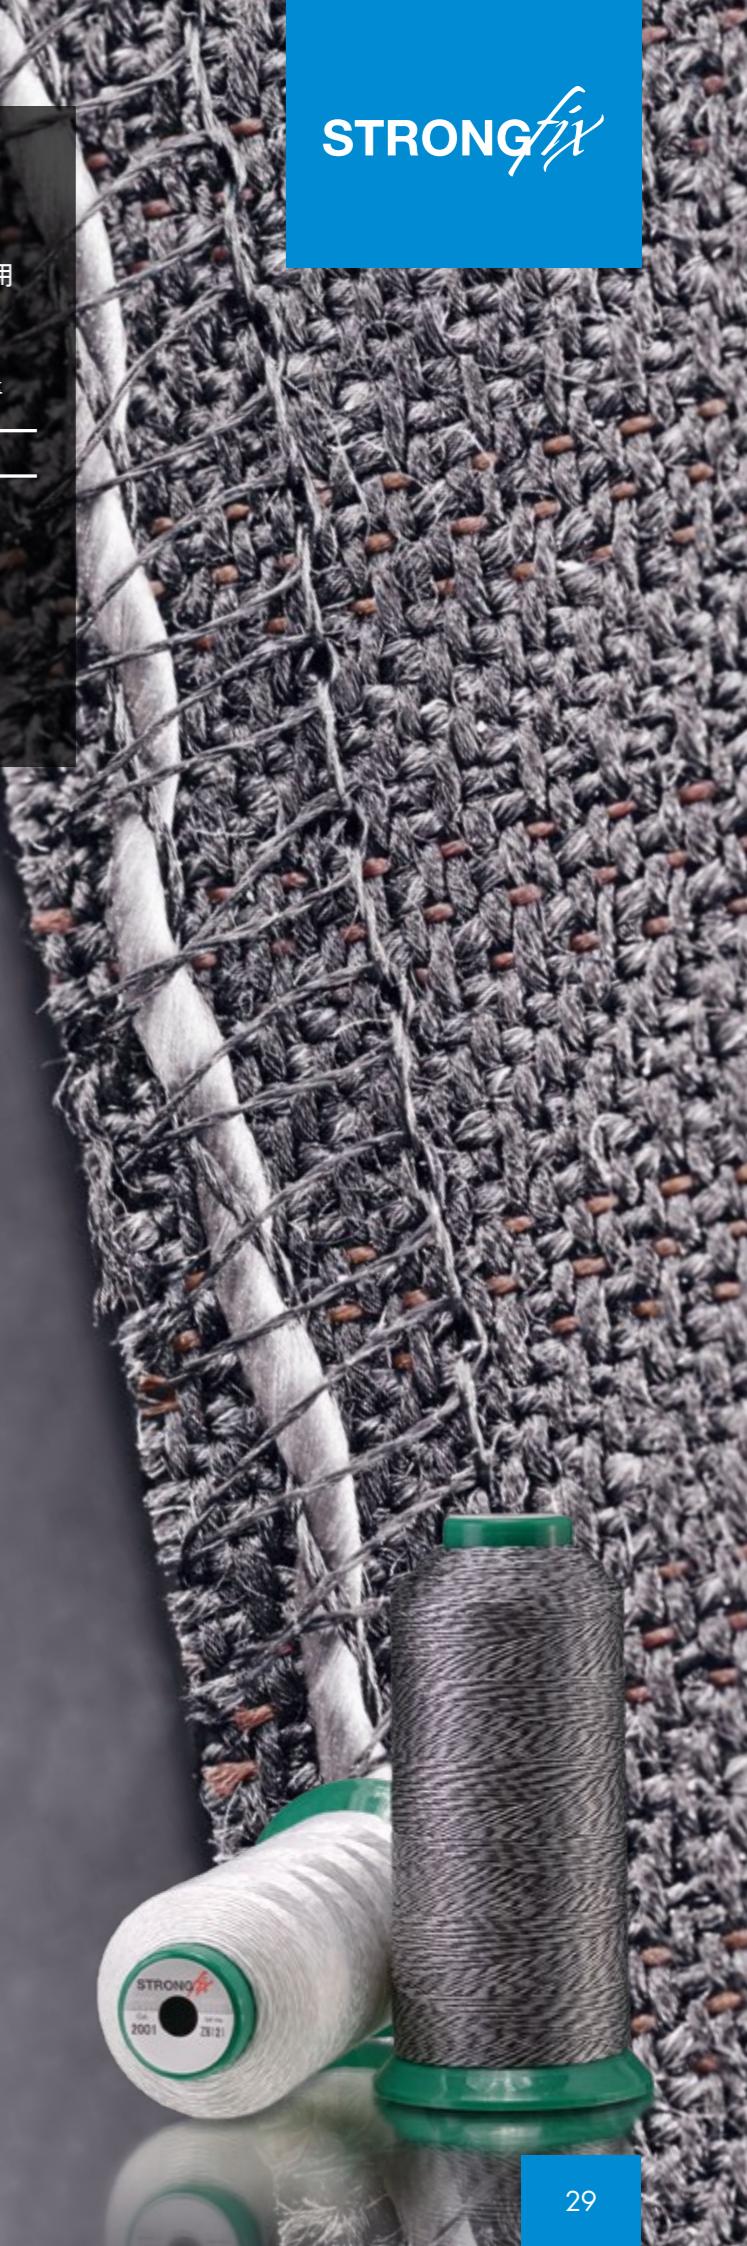

涤纶长丝线

- 用于鞋类和皮革的首选产品
- 适用于合缝和装饰缝
- 精细的光泽
- 特殊整理工艺
- 缝口强度高
- 车缝性能出色, 线迹完美
- 适用于粗犷质感的装饰绣花

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
8	350	200-260	25-28	850 m FS 请向我们查询详情
10	270	180-220	24-26	300 m FS 1.000 m FS 148
15	210	150-180	23-24	450 m FS 148
20	135	120-140	19-22	600 m FS 2.500 m FS 240
30	90	100-130	16-21	900 m FS 4.000 m FS 240
40	70	90-120	14-19	1.200 m FS 5.000 m FS 240
60	45	80-110	12-18	1.800 m FS 5.000 m FS 请向我们查询详情
80	30	70-110	10-18	2.400 m FS 10.000 m FS 240 请向我们查询详情

Serafil环保防水线, AMANN全新防水工艺, 不含PFC。

FS/KS = 

主要应用 :



- 鞋
- 包
- 手提箱
- 皮带和小皮具



更多应用 :



涤纶长丝线

- 适用于行李箱、室内设计, 鞋子& 配饰, 是经济可靠型缝纫线
- 适用于暗合装饰缝
- 外观柔软明亮
- 缝口坚固耐用
- 缝合进程期间性能极高

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
10	270	160-220	23-26	1.000 m FS 35
15	210	130-160	21-23	1.500 m FS 23
20	135	120-140	19-22	600 m FS 请向我们查询详情 2.500 m FS 82
30	90	110-130	18-21	900 m FS 请向我们查询详情 4.000 m FS 82
40	70	90-120	14-19	1.200 m FS 请向我们查询详情 5.000 m FS 82
60	45	80-100	12-16	1.800 m FS 请向我们查询详情 5.000 m FS 82
80	30	70-90	10-14	2.400 m FS 82 10.000 m FS 请向我们查询详情

Synton环保防水线, AMANN全新防水工艺, 不含PFC。

FS/KS = 

主要应用 :



- 鞋
- 包
- 手提箱
- 皮带和小皮具

更多应用 :



涤纶长丝编织线

- 适用于个性化装饰效果的编织线
- 适用于暗合缝并锁边
- 点缀装饰、大方简洁、效果一目了然
- 打蜡版还可用于手工缝制

公制支数	特克斯支数	包装	色卡色数量
1400 T90	1200	300 m XW	30
1400 T60	1030	300 m SSP	30
1200 T90	890	500 m XW	48
1200 T60	750	500 m SSP	48
1000 T90	600	500 m XW	48
1000 T60	500	500 m SSP	48
800 T90	450	700 m XW	30
800 T60	380	700 m SSP	30

Serabraid环保防水线, AMANN全新防水工艺, 不含PFC。

XW =  SSP =  T60 = 标准工艺
T90 = 上蜡工艺, 用于手缝

主要应用 :



- 鞋
- 包
- 手提箱

更多应用 :








尼龙6.6长丝线

- 适用于车缝厚料的超强缝纫线
- 适用于暗合缝和明缝
- 耐用、耐磨、坚固
- 拥有优良的强度值

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装	色卡色数量
10	270	200-230	25-26	1.500 m FS
13	210	180-200	24-25	1.500 m FS
20	135	140-160	22-23	2.000 m FS
30	105	130-150	21-23	2.500 m FS
40	70	110-130	18-21	2.000 m FS
				4.000 m FS
60	45	90-110	14-18	6.000 m FS
80	35	80-100	12-16	8.000 m FS
				29

Onyx环保防水线, AMANN全新防水工艺, 不含PFC。

FS/KS = 

主要应用 :



- 鞋
- 包
- 手提箱
- 皮带和小皮具

更多应用 :



邦迪尼龙6.6长丝线

- 坚固耐用的加邦线
- 适用于厚料车缝
- 多方向花样缝纫时, 同样能够展现最佳的缝纫性能

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
10	270	200-250	25-27	1.500 m FS 12
20	135	140-160	22-23	1.500 m FS 76
30	90	120-140	19-22	2.500 m FS 11
40	70	110-130	18-21	3.500 m FS 95
60	45	90-110	14-18	5.000 m FS 75
80	35	80-100	12-16	9.000 m FS 2

FS/KS = 

主要应用：



- 鞋
- 包
- 手提箱
- 皮带和小皮具


更多应用：



涤纶长丝 (三角截面)

- 通用机器绣花缝线, 适用于所有靓丽时尚的绣花
- 色泽鲜亮、功能强大
- 耐磨、坚固、最佳的刺绣性能
- 用于工作服的经典产品
- 卓越的色牢度
- 坚实耐用-同样适用于牛仔装和汽车内饰


公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
40	27	65-90	9-14	10x1.000 m KS 412 5.000 m KS 391

FS/KS = 

主要应用：



- 靓丽 & 时尚



更多应用：



涤纶/尼龙包缠纱

- 金属刺绣的装饰绣线
- 适用于制服和徽章刺绣的经典绣线
- 可为您雅致的服饰装点出一道浓墨重彩
- 金线、银线和其他金属色绣线

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
40	27	75-90	11-14	10x1.000 m FS 42 5.000 m FS 7
50	15	70-90	10-14	10x1.000 m FS 3

FS/KS = 

主要应用：



- 金属质感

更多应用：





PBT / PP长丝,涤纶长丝(变形丝)

- 磷光绣花线
- 在黑暗中散发光芒
- 用来营造奇特的效果,例如儿童睡衣,或在酒吧、俱乐部穿着的衣物

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装	色卡色数量
40	30	70-80	10-12	10x800 m KS

FS/KS =

主要应用:



• 夜光

更多应用:



绣花底线

- 机器刺绣的底线种类
- Isa将卓越的平稳性,高强度融为一体,还具备较大的沙筒体积
- Isabob具备极佳的时序特性、极高的行程长度,且具有预绕底线的优点

Isa

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装	色卡色数量
150	18	-	10.000 m Co	2
180	16	-	20.000 m Co	2

Isabob

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装	色卡色数量
190	17	-	144 卷线轴	2

Co =

主要应用:



• 底线

更多应用:



涤纶/棉轧光包芯线

- 缝纫线经过特殊处理,适用于车缝厚料
- 适用于暗合缝与装饰缝
- 精美的亚光外观
- 缝口坚实耐用

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装	色卡色数量
8	350	200-260	25-28	1.500 m FS
11	260	160-180	23-24	1.100 m FS
15	200	140-160	22-23	1.400 m FS
20	135	130-160	21-23	2.000 m FS
25	120	130-160	21-23	2.750 m FS
30*	105	120-140	19-22	2.500 m FS
35	80	110-130	18-21	4.000 m FS

FS/KS =

主要应用:



• 室内装饰品

*尼龙/棉轧光包芯线

更多应用:



涤纶长丝

- 适用于床垫加工的功能性缝纫线
- 具备极佳的缝纫特性

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
60	45	100-130	16-21	500 g FS 1.000 g FS 1
80	30	90-120	14-19	500 g FS 1.000 g FS 1

FS/KS = 

主要应用：



- 床垫
- 枕头及枕套

ePTFE (膨体聚四氟乙烯)

- 出色抵抗紫外线和天气因素的特种缝线, 15年质保
- 专为高速车缝而设
- 可供透明色
- 不会褪色、染色或变色
- 可耐受紫外线辐射、霉菌、发霉、酸雨、洗涤剂、盐水及工业污染物

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
HTR	270	110-140	18-22	1.050 m FS 11
TR	150	100-120	16-19	1.750 m FS 12
LTR	110	90-110	14-18	2.100 m FS 1

FS/KS = 

主要应用：



- 户外纺织品

更多应用：



涤纶长丝蓬松线

- 与Topfil搭配使用
- 用在床垫缝制中作功能型底线

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
100	35	90-110	14-18	10.000 m FS 1
				20.000 m FS 1
120	18	80-90	12-14	20.000 m FS 1

FS/KS = 

主要应用：



- 床垫
- 枕头及枕套

涤纶长丝—邦迪线

- 高性能加邦户外专用缝纫线
- 优质特种邦迪线，适用于帆船产业和其他户外应用
- 坚实耐用
- 具有抗退捻性能，因此适用于多方位缝制
- 使用特殊染料，从而具有超强的抗UV紫外线能力
- 通过ISO 4892-1和ISO 4892-2耐候测试

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
6	500	240-260	27-28	1.700 m FS 1
9	350	210-240	26-27	1.700 m FS 12
10	270	190-220	25-26	1.400 m FS 2
12	240	180-200	24-25	1.800 m FS 12
15	210	170-190	24-25	2.400 m FS 12
18	150	150-170	23-24	2.600 m FS 12
20	135	130-150	21-23	1.600 m FS 34
				3.200 m FS 请向我们查询详情
25	105	120-140	19-22	3.000 m FS 12
30	90	110-130	18-21	2.300 m FS 34
40	70	90-120	14-19	4.600 m FS 16
60	45	80-100	12-16	5.000 m FS 16

FS/KS = 

主要应用：



户外纺织品

更多应用：

NOMEX® DUPONT™ 元芳纶
芳纶13) --长纤维揉纺 (N-TECH)NOMEX® DUPONT™ 元芳纶--短纤
(N-TECH CS)

- 高性能元芳纶特种缝纫线及绣花线
- 适用于阻燃和防热的应用
- 拥有自熄功能，且不会熔解
- 持续耐高温的温度可高达 200°C
- 分解温度大约为 370°C
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试

N-tech

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
40	75	100-120	16-19	3.000 m Co 14
70	40	80-100	12-16	10x1.000 m XW 21

N-tech CS

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
70	40	80-100	12-16	10x1.000 m XW 21
120 (80/2)	25	70-90	10-14	5.000 m Co 21

Co =  XW = 

主要应用：

• 防护服
• 过滤装置

更多应用：



NEWSTAR® 元芳纶(芳纶13)--短纤

- 元芳纶特种缝纫线可满足防火和防热应用的严苛要求
- 拥有自熄功能,且不会熔解
- Nomex® 元芳纶的强大替代品
- 持续耐高温的温度可高达 200°C
- 分解温度大约为 370°C
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	缝纫针号数 号数	包装	色卡色数量
40	75	100-120	16-19	3.000 m Co	14
70	40	80-100	12-16	5.000 m Co	14

Co = 

主要应用 :



- 防护服
- 过滤装置

更多应用 :



NOMEX® DUPONT™ 元芳纶-涤纶长丝

- 元芳纶特种缝纫线可满足防火和防热应用的严苛要求
- 拥有自熄功能,且不会熔解
- 耐用、负荷能力极强
- 持续耐高温的温度可高达 200°C
- 分解温度大约为 370°C
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试


公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	缝纫针号数 号数	包装	色卡色数量
20	140	120-140	19-22	1.000 m FS	6
34	95	120-130	19-21	1.500 m FS	6
40	70	110-130	18-21	2.000 m FS	6
60	45	100-120	16-19	3.000 m FS	6

FS/KS = 

主要应用 :



- 防护服

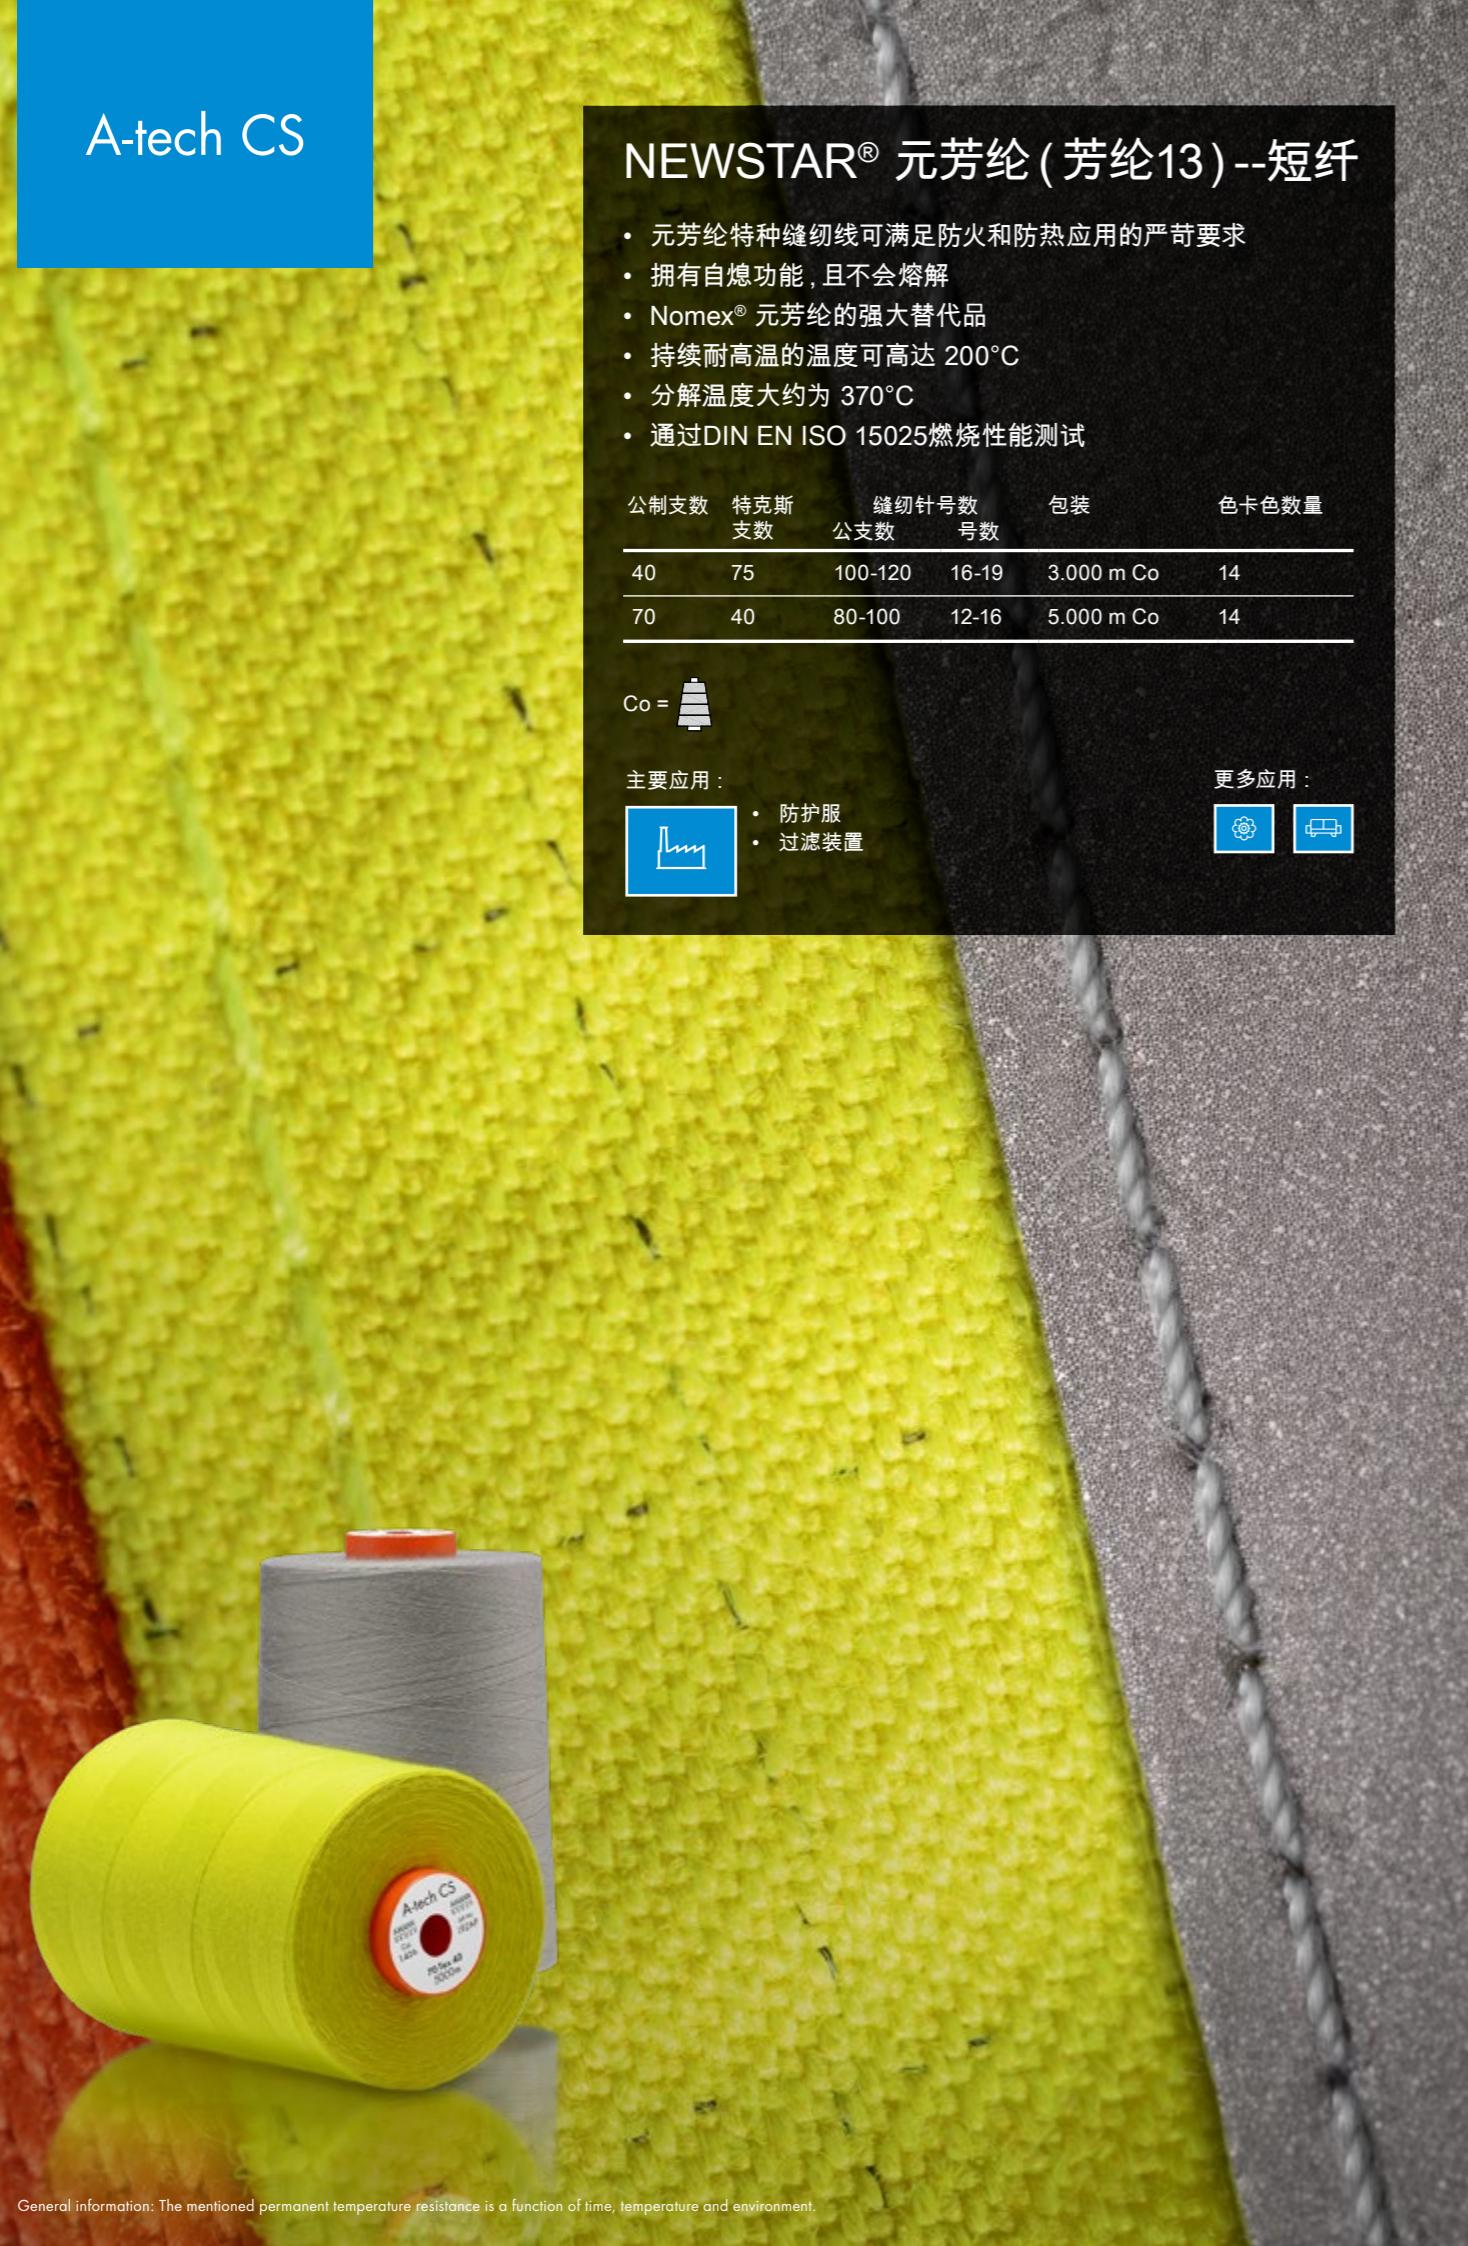

KEVLAR® DUPONT™ 对位芳纶特种缝纫线

- 元芳纶特种缝纫线可满足防切割、防火和防热应用的严苛要求
- 持续耐高温的温度可高达 170°C
- 分解温度大约为 425°C
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
35	80	120-140	19-22	3.000 m Co 1
50	60	110-130	18-21	3.000 m Co 1
75	40	100-120	16-19	5.000 m Co 1

Co = 

主要应用 :



· 防护服

KEVLAR® DUPONT™ 对位芳纶 (芳纶14) ---长丝邦迪线

- 适用于技术面料, 功能强大的元芳纶特种缝纫线, 可用于防切割、防热应用。
- 拥有自熄功能, 且不会熔解
- 持续耐高温的温度可高达 170°C
- 分解温度大约为 425°C
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	色卡色数量
22	135	130-150	21-23	ca. 500 g/ 3.000 m FS 1

FS/KS = 

主要应用 :



· 防护服

· 过滤装置

· 复合材料

银涂层尼龙/涤纶线 混纺 (SILVER-TECH)

- 具有银涂层的特种缝纫线
- 适用于具有导电功能的缝口和材料表面
- 作为传感器以及传动装置的纺织电极
- 适用于有抗菌要求的缝口
- 通过DIN EN ISO 10993-5测试, 证明可以防止细胞受损

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	阻力
30	96	120-130	19-21	500 m FS < 85 Ω/m
50	62	90-100	14-16	1.500 m FS < 150 Ω/m
120	28	75-90	11-14	2.500 m FS < 530 Ω/m

银涂层尼龙线 长丝 (SILVER-TECH⁺)

- 银涂层缝纫线和绣花线
- 可用于导电缝口或织面
- 最大到电率
- 全导电织面
- 作为传感器以及传动装置的纺织电极
- 缝口具有抗菌性能

公制支数	特克斯 支数	缝纫针号数 公支数	包装 号数	阻力
100	33	75-90	11-14	2.000 m KS < 200 Ω/m
150	22	70-75	10-11	2.500 m KS < 300 Ω/m

FS/KS = 

主要应用 :



· 导电纺织品

· 医疗行业

更多应用 :





特殊色

多彩色

多彩色可以制造出缀色增量的效果。AMANN提供以下多彩缝纫线和绣花线 : Saba, Serafil, Strongbond, Isacord。

霓虹色

霓虹色可以作为一个危险情况的信号颜色,也可以只是作为一种引人注目的颜色,它能够吸引人的注意力,是时尚必不可少的元素。AMANN提供以下霓虹色的产品 : Saba, Sabisoft, Sabatex, Sabaflex, Serafil, Strongbond, Onyx, Isacord, N-tech, N-tech CS。

特殊工艺

防泼水 (WR/WRe)

防泼水表面处理 (WR = 防泼水) 是防水接缝的必备条件。所有经防泼水表面处理的AMANN缝纫线均获得Oeko-Tex® 标准认证, 不含有任何PFOA (全氟辛酸胺)。防泼水表面处理适用于所有AMANN缝纫线。AMANN的防泼水表面处理是可清洗的,且不会对缝纫性能产生任何负面影响。走向零负荷的AMANN之路: 新型防泼水表面处理更加环保,因为完全不含PFC。当然,新型防泼水表面处理也可以清洗,而且很容易缝合。

新型防泼水表面处理可用于AMANN下列产品 : Saba, Onyx, Serafil, Serabraid 和 Sabaflex.

上蜡 (T90)

由于其特殊的上蜡工艺,AMANN T90 处理工艺特别适用于手工缝纫,因为该处理在针步形成时可以稳定线迹。T90 处理工藝应用于以下产品 : Serabraid, Serafil。

复合材料(Comphil工艺)

AMANN研发的专门用于复合材料的Comphil工艺,可以提供最佳的缝纫性能,对复合材料的基体无粘附抑制作用。因此,它可与进一步的工序(如树脂灌注)及终端应用保持完美同步。Comphil处理工艺用于缝纫线和绣花线的生产过程(例如,TFP绣花工艺)。按照规范,Comphil表面处理可用于以下产品 : Serafil, Serafil fine 和 Onyx。如有需要,也可以对AMANN的其他产品进行表面处理。

加邦

这种特殊的处理加强了抗退黏性能,用于多方向缝纫操作,例如用于安全气囊或帆上的人字缝。AMANN提供以下加邦缝纫线 : OExcel, Serabond, Strongbond, Kc-tech, Xtreme-tech.



请关注AMANN微信公众号：



亚曼贸易(上海)有限公司
中国上海普陀区中江路118弄22号1702-03海亮大厦
电话 : +86 21 58316126/27/29

总部：

亚曼父子有限责任公司 | Bönnigheim | 德国
电子邮箱: info.sh@amann.com | www.amann.com
www.amannasia.com | www.amann.cn

我们的管理系统通过以下认证：

